


Características

- 10 A - 240 VCA
- Pannel
- Trilho 35 mm (EN 50022)
- Relé Serie 60.11 / 60.12 (8 pinos)
- Relé Série 70.11 / 70.12 (8 pinos)
- Terminais tipo Olhal ou Forquilha

Dimensões

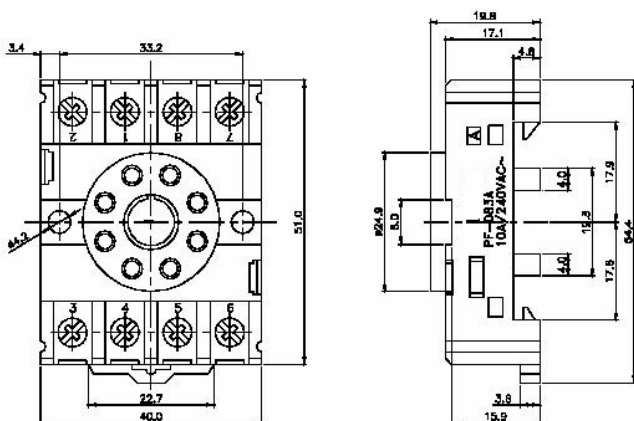

Especificações

Rigidez Dielétrica > = 2000 VAC 50/60 Hz (1 min)

Temperatura: - 20 / + 60 °C

Torque: 0.8 Nm

Peso: 30 g.

Códigos

PF 083A

Acessórios

- Presilha de fixação 90.53

